

Gama Evaporativos Portátiles COOLVENT



La amplia gama de acondicionadores Evaporativos portátiles TECNA COOLVENT están pensados para climatizar locales desde 2 hasta 280 m². Talleres, carpas, terrazas, cocinas, restaurantes, pastelerías, floristerías, cafeterías y cualquier tipo de negocio.

Los acondicionadores evaporativos portátiles son una alternativa de muy bajo consumo y muy saludable que funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.



Ventajas:

- Importante ahorro energético.
- Nula instalación - unidades PORTÁTILES
- Bajo costo de mantenimiento
- Mejora la calidad del aire interior.
- Utiliza elementos reciclables: agua, madera, cartón
- No utiliza CFC's
- Reduce las emisiones de CO₂



Gama Evaporativos Portátiles COOLVENT Serie MOVILCOOL

La amplia gama de acondicionadores Evaporativos portátiles TECNA COOLVENT están pensados para climatizar locales desde 30 hasta 280 m². Talleres, carpas, terrazas, cocinas, restaurantes, pastelerías, floristerías, cafeterías y cualquier tipo de negocio.


Los acondicionadores evaporativos portátiles profesionales son una alternativa de muy bajo consumo y muy saludable que funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.


REDUCCIÓN DE TEMPERATURA UTILIZANDO ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS *COOLVENT*

Temperatura ambiente °C	PORCENTAJE DE HUMEDAD RELATIVA				
	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
30	19.0	21.0	23.0	24.5	26.0
35	22.5	25.0	27.5	29.5	31.0
40	26.0	29.0	31.5	33.5	35.5
45	30.0	32.5	35.0	38.0	40.0

La temperatura indicada es del aire de salida con los filtros saturados al 90%

Tarifa de Precios Evaporativos Portátiles Serie MOVILCOOL

						
Modelo	MOVILCOOL KT-24	MOVILCOOL KT-18	MOVILCOOL KT-12	MOVILCOOL KT-9	MOVILCOOL KT-6	MOVILCOOL KT-5
Caudal (m ³ /h)	23.500	18.000	12.000	9.000	6.000	5.000
Diámetro Ventilador (mm)	900	760	600	545	520	160
Panel de Control	Panel LCD, y mando a distancia	Panel LCD, y mando a distancia	Panel LCD, y mando a distancia	Panel LCD, y mando a distancia	Panel LCD, y mando a distancia	Interruptores
Motor 220-240V/50	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades
Potencia motor (W)	1100	700	440	370	290	250
Nivel Sonoro (dbA)	58-64-68	58-64-68	55-60-65	53-58-63	52-56-62	54-57-60
Velocidades Ventilador	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades
Area Climatizada (m ²)	150-280	150-200	70-100	50-100	30-50	30-40
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96	60	70	55	60	45
Consumo de Agua (l/h)	12-16	10-15	8-10	6-8	4-6	3-4
Peso Kgs. Bruto/neto	80/70	75/62	51/44	43/38	36/32	19/17
Dimensiones (L*D*H), mm.	1.120×720×1.650	1.120×720×1.500	925×580×1.440	870×480×1.380	860×500×1.400	680×425×1.050

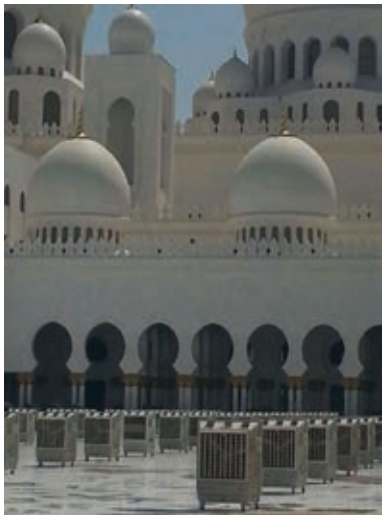

OFICINAS CENTRALES

Acoter System, S.L.
c/ Níquel 4, Nave 25
28863 Cobeña (Madrid)
Telf.: 91 620 77 77

comercial@acotersystem.com